


Huzalozási ábra

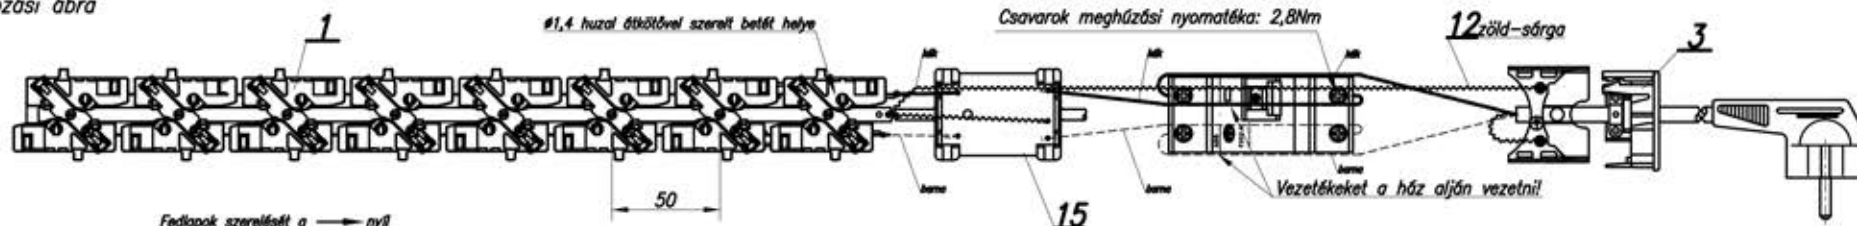

Fedlapok szerelését a → nyíl irányában kell egymásután végazni. Végdarabokat a ferdéhelyekre bonyolni, ügyelni a sérülésmentes-ségre, hűzőszegeccsel rögzíteni.

Forrasztáskor az ón fogja közre az érintkező mindkét oldalát a vezetékívig körül! Forrasztás előtt a vezetékívek visszahajlásával mechanikusan tehermentesíteni!

Felhasznált vezeték: Flexo: H05VF3G1,5 Belső vezetékvezés: H07V-K 1,5qmm

Csomagolás: polietilén tömítő és gyújtócsomagolás. Csomagolásnál mellékelni: 3.768.2608 Fellogólemezt (2db) 5.768.3447 Használati utasítást (1db)



10

Opcionálisan 0,4 kV-os áramfelvétellel is rendelhető.

	19			
	18			
	17			
1 1	16	Címke	5.768.2547	
1 1	15	Előszerezelt panel	8.768.4519	
1 1	14	Zárólap bűrvál	8.768.2742	RAL7035
1 1	13	Típuscímketartó fedlap	3.768.2715	RAL7035
1 1	12	Vezeték zöld-sárga	3.768.4125	L=350
	Tsz.	Megnevezés	Rajkszám	Megjegyzés

2 2	11	Hűzőszegecs Ø4x11	5.768.3018	
1 1	10	Típuscímke	33.903.0202	
1 1	9	Használati utasítás	5.768.3447	
2 2	8	Felfogólemez	3.768.2608	
1 1	7	Kismegszakító ABB S202-B16	5.768.3361	
1 1	6	Védőbúra ABB modulokhoz	3.768.4094	RAL7035
16 8	5	Schuko fedlap	3.768.2635	RAL7035
1 1	4	Végdarab	3.768.2577	RAL7035
1 1	3	Végdarab Schuko flexoval, L=5000, fehér	8.768.4290	RAL7035
	2	Ház komplett L=1142	8.768.4563	RAL7035
	2	Ház komplett L=742	8.768.4513	RAL7035
	1	Betét védőérintkezővel 16aljzat	8.768.2679	
	1	Betét védőérintkezővel 8aljzat	8.768.2671	
	Tsz.	Megnevezés	Rajkszám	Megjegyzés

16	8	Rajkszám	1.768.0689						
16	8	Rajkszám	1.768.0723						
	2	1xø	Golf	12.12.13.					
		Kiadási M.É. száma	Válr. jele	Tervező	Kelt.	Kiadási M.É. száma	Válr. jele	Tervező	Kelt.
		Tervező:	12.12.11.	Golf					
		Szerkesztő:							
		Rajz. ell.:							
		Szab. ell.:							
		Működőpárt:							
		Rajz. CAD							
		DI-STRIP csatlakozóor Protector LS, Safety Basic modulok, Bajzat							
		KONTASSET							
		Lapok száma:	1	1	Lap				
		Rajzszám:	1.768.0689						